


## Încărcarea firului pe acul Hagedorn




Materialele folosite: portac Hegar, ac Hagedorn, fir

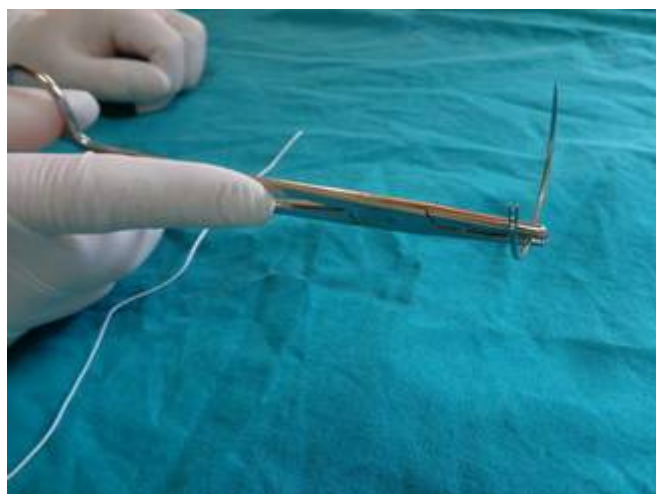

Acul se prinde in portac fie la jumătate, fie la două treimi din lungime, măsurate de la varf. Poziția depinde de mărimea și de construcția acului.



Firul se prinde cu aceeași mână în care se prinde portacul. Cu cealaltă mână se întinde firul de-a lungul portacului.

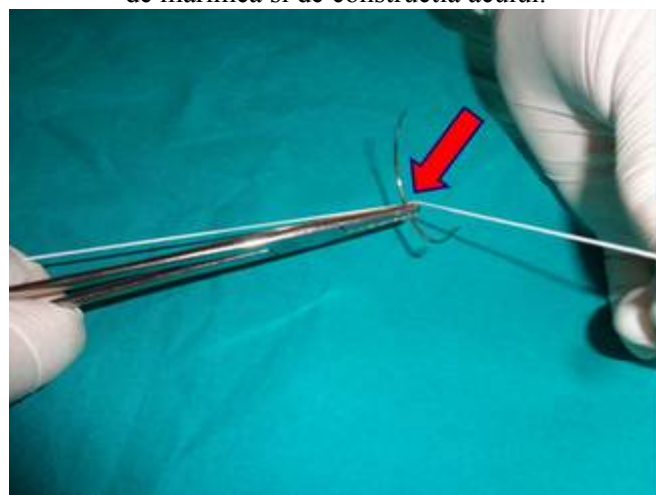

Se răsucește firul în jurul portacului luând ca punct de sprijin locul de fixare a acului în portac.



Se așează firul pe urechile acului.



Se trage de fir, apăsându-l pe urechile acului în așa fel încât să treacă printre acestea în gaura acului.